

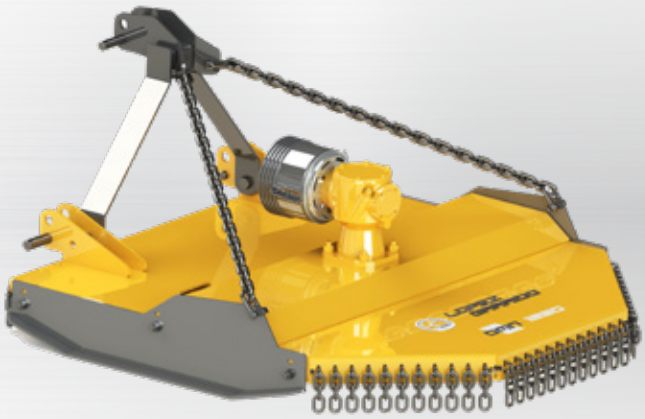

DMN

2

540
(rpm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für die Räumung und Instandhaltung von Feldern und Plantagen.

Specificamente progettato per la pulizia e la manutenzione delle piantagioni e delle colture.

Mäher entwickelt für Traktoren mit geringer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl.
- Rotor mit 13 mm Ketten Güteklasse 80.
- Dreipunktanbau Kategorie I und II.
- Front- und Heckschutzketten.
- Höhenverstellbare Kufen.
- Getriebe 1”3/8 bei 540 U/min.
- Verstärkte Zapfwellenübertragung.
- Entspricht den relevanten Sicherheitsstandards.
- CE-Zertifizierung.

Trinciaerba progettato per trattori di bassa potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Rotore equipaggiato con catene da 13 mm grado 80.
- Attacco CAT I e II.
- Protezioni anteriori e posteriori con catene.
- Pattini regolabili in altezza.
- Cambio 1”3/8 a 540 giri/min.
- Cardano rinforzato.
- Conforme alle norme di sicurezza pertinenti.
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KETTEN - CATENE	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
091468248	1.000	1.150	750	1.250	2	25 - 40	150	540
091468249	1.250	1.350	750	1.400	2	25 - 40	175	540

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
060467168	Rotorkette / Catena del rotore

MEDIA

WEB