

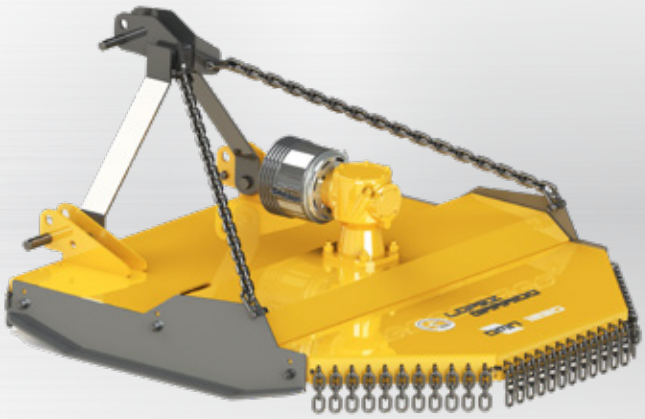

DMN

2

540
(rpm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Especial para trabajos en hierba y espacios verdes.

Especial para trabalhos em erva, matos e espaços verdes.

Desbrozadora diseñada para tractores de baja potencia.

- Bastidor construido en acero de alto límite elástico.
- Rotor con cadenas Diam. 13 Grado 80.
- Enganche Cat I y II.
- Protección delantera y trasera por cadenas.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Capinadeira projetada para tratores de baixa potência.

- Máquina construída em aço Strenx/Hardox.
- Rotor de correntes de Diam. 13 Grado 80.
- Engate Cat I e II.
- Proteção frontal e traseira de correntes.
- Patins de altura ajustáveis.
- Caixa com roda livre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmissão de cardan reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	CADENAS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
091468248	1.000	1.150	750	1.250	2	25 - 40	150	540
091468249	1.250	1.350	750	1.400	2	25 - 40	175	540

Opcional / Extra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO
060467168	Cadena rotor / Corrente rotor **DMN**

MEDIA

WEB