


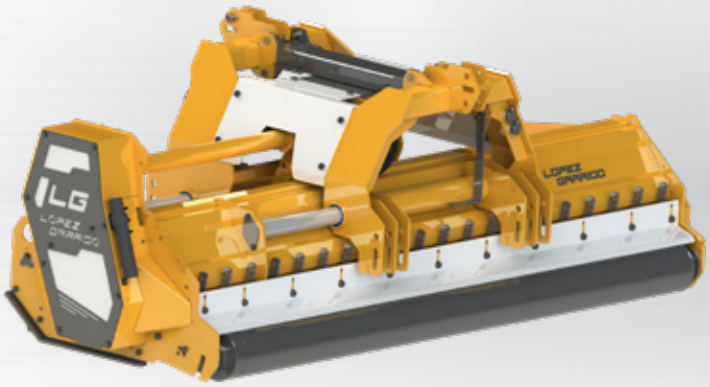

TGQ

5

1000 (rpm)

125 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL

HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für den Einsatz auf Gras, in Weinbergen, Grünflächen und für Schnittabfälle, mit einem maximalen Durchmesser von 12,5 cm.

Progettato appositamente per lavorare su erba, vigneti, spazi verdi e residui di potatura, con un diametro massimo di 12,5 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 480 mm
- 450 mm hydraulischer Seitenverschub
- Hintere Nivellierwalze
- Dreipunktanbau Kategorie II
- Hintere Haltestifte
- Geschmiedete und gehärtete Schlegel mit 27 mm Schraube
- 2 Reihen verschraubte Gegenschneiden aus Hardox
- Seitlicher Antrieb mit 5 XPB-Riemen
- Frontschutz
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/4 bei 1000 U/min
- Verstärkter Wellenantrieb
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media potenza

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro del rotore: 480 mm
- Spostamento laterale idraulico di 450 mm
- Rullo livellatore posteriore
- Attacco a tre punti categoria II
- Perni di ritenzione posteriori
- Mazze forgiate e temprate con vite da 27 mm
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 5 cinghie XPB
- Protezione frontale
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/4 a 1000 giri/min
- Trasmissione ad albero rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
3822060044	1.600	1.850	1.050	1.210	12	70 - 140	1.211	1.000
3822060045	1.800	2.050	1.050	1.210	16	80 - 140	1.289	1.000
3822060046	2.000	2.250	1.050	1.210	18	85 - 140	1.347	1.000
3822060047	2.200	2.450	1.050	1.210	22	90 - 140	1.420	1.000
3822060048	2.400	2.650	1.050	1.210	22	95-140	1.460	1.000
3822030002	2.600	2.850	1.050	1.210	24	95 - 140	1.540	1.000
3822060049	2.800	3.050	1.050	1.210	26	110 - 140	1.607	1.000
38222030001	3.000	3.300	1.050	1.210	28	100 - 140	1.703	1.000
3822060050	3.200	3.450	1.050	1.210	28	110 - 140	1.820	1.000

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
040470076	Getriebe 540 rpm anstatt 1000 rpm / Scatola riduttore 540 invece che 1000 rpm
091468263	Ersatz von Schlegeln durch **TGQ** Messer / Sostituzione martelli con lame **TGQ**



SCHLEGEL MARTELLI **TP**

MEDIA

WEB